raamdecoland

Plissé meten: tussen de glaslatten

Meethandleiding · Plissé met greep · Duo plissé met greep

Kijk eerst wat in de weg zit

Raamkruk of beslag · Vensterbank of radiator · Raam draait naar binnen



1 Hoe komt je plissé te hangen?

Tussen de glaslatten

Met spanschoenen in de glaslat, dicht op het glas. Alleen voor plissé met greep.

2 Meet de breedte en de hoogte op drie plekken

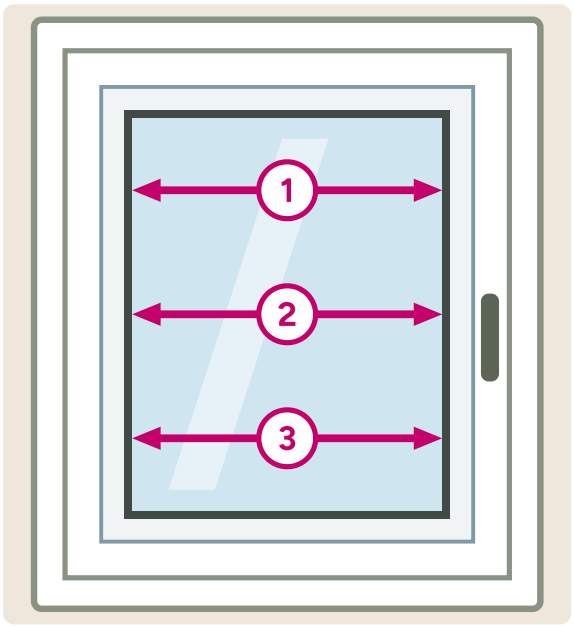

Breedte
Meet tussen de rubbers van de glaslatten: boven, in het midden en onder.

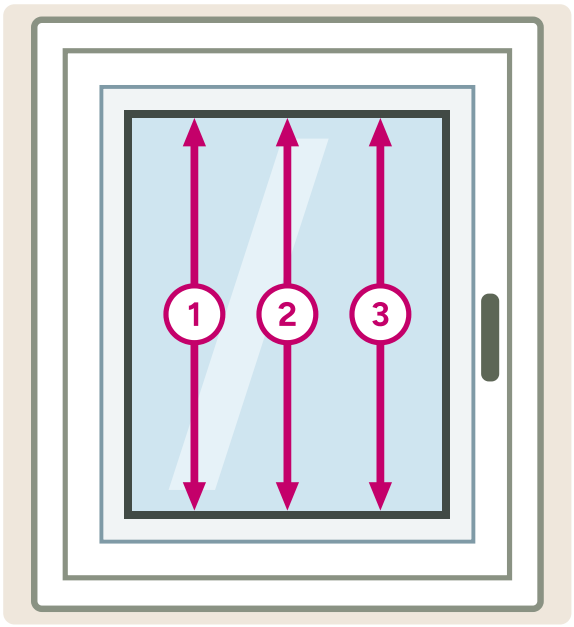

Hoogte
Meet tussen de rubbers: links, in het midden en rechts.

Let op: Breedte: kleinste maat **– 2 mm**. Hoogte: grootste maat. Kan alleen bij rechte glaslatten van minimaal **21 mm** diep (van het glas tot de voorkant van de glaslat), niet bij schuine of ronde glaslatten.

Rekenvoorbeeld: breedte 702, 701 en 703 mm. Kleinste maat 701 – 2 mm = **699 mm** · hoogte 1200, 1202 en 1201 mm. Grootste maat = **1202 mm**

BREEDTE	HOOGTE
_____ mm	_____ mm

Twijfel je over je maat?

Bel **0528-350775** of mail een foto van je raam naar info@raamdecoland.nl. We kijken met je mee.

Scan voor de webversie